SOLTIS
96

Serge Ferrari

AVANTAGES UNIQUES

- Protège de la chaleur
- Résiste aux UV et aux intempéries
- Grande largeur, sans confection visible
- Facilité d'entretien
- Léger, durable, 100% recyclable

APPLICATIONS

- Stores extérieurs de balcons ou terrasses pour :
  > logements collectifs et individuels
  > commerces et CHR
- Vélums
- Pergolas
- Petites structures d'ombrage

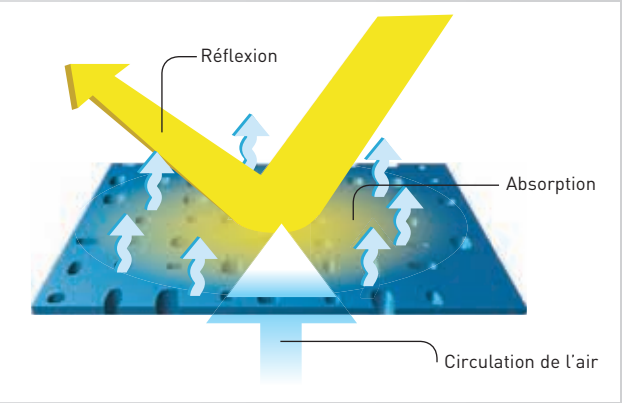

Aucune sensation d'étouffement

Bilan énergétique et environnemental positif

Soltis 96 :
- bloque la chaleur et l'évacue par ses micro-perforations,
- régule les montées en température des lieux exposés,
- stoppe jusqu'à 95 % des UVA et UVB.

Les besoins en climatisation sont réduits, les économies d'énergie réalisées non négligeables.

Pas d'impression d'enfermement

Confort visuel optimal

La contexture micro-aérée de Soltis 96 permet de profiter pleinement de la lumière naturelle sans être ébloui.
Sa laize de 2,67 m facilite la réalisation de stores sans confection apparente pour :
- une visibilité exceptionnelle vers l'extérieur,
- un meilleur rendu esthétique.

Soltis 96 : translucidité et aspect unique en transparence

Esthétique durable

- Soltis 96 se différencie des produits concurrents par son aspect unique en transparence qui lui confère une dimension contemporaine inimitable.
- Il assure l'esthétique des ouvrages dans le temps grâce à :
  > une sélection rigoureuse de pigments de qualité pour une tenue durable des couleurs aux UV,
  > sa surface sans aspérités qui ne retient pas la saleté et facilite l'entretien.

SOLTIS 96

Les coloris et contextures présentés dans ce fichier numérique sont donnés à titre indicatif. Visibles à l'écran ou imprimés, ils ne peuvent en aucun cas être conformes à l'identique des coloris réels de la gamme Soltis et sont donc non contractuels.

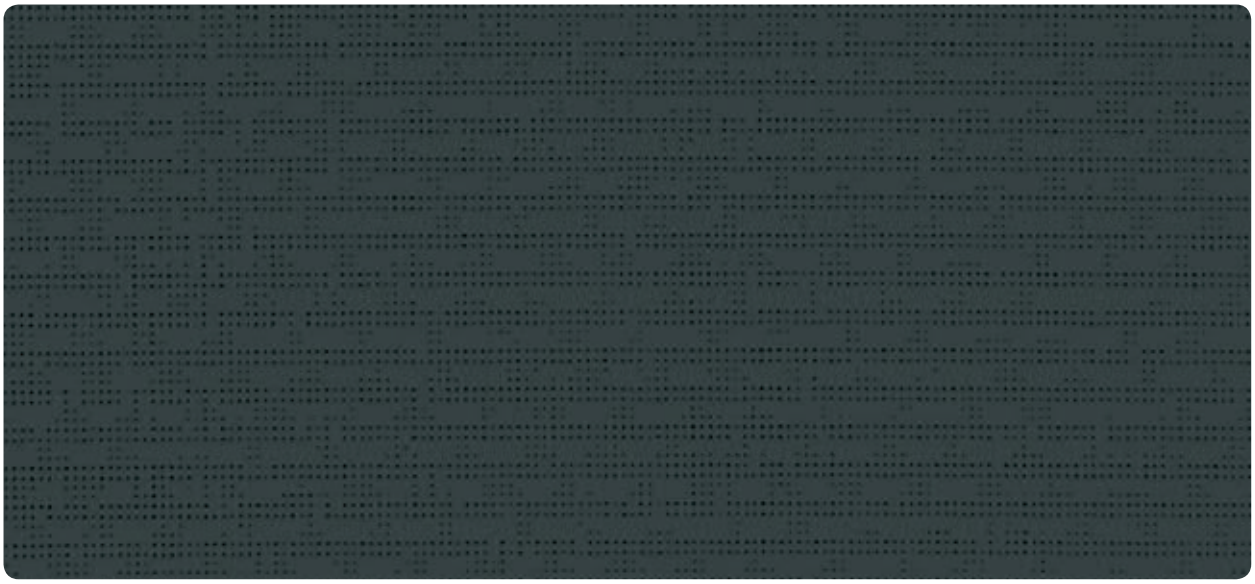

96-2047*

96-8102*

96-8341

96-8861*

96-2001

96-1103*

96-2135

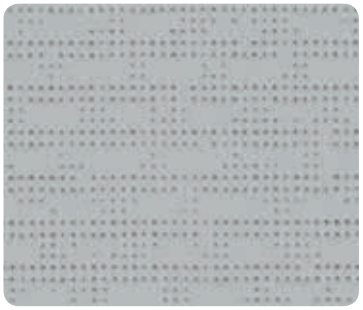

96-2171*

96-2047*

96-8450

* Coloris disponibles en version imperméable Soltis W96

96-1013

96-8255

96-8056

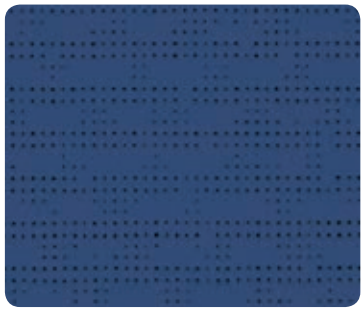

96-2161

Soltis 96 & W96 : une solution complète

Soltis W96 est la version imperméable du Soltis 96 pour les projets qui requièrent une protection contre les intempéries.

W96-8102

W96-1103



W96-8861

W96-2171

W96-2047

Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)

Références	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n
96-1013	16	59	25	12	4
96-1103	21	64	15	18	4
96-2001	17	64	19	13	3
96-2047	5	8	87	4	4
96-2135	16	55	29	7	3
96-2161	12	30	58	4	4
96-2171	12	51	37	6	4

Références	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n
96-8056	9	22	69	4	4
96-8102	21	70	9	19	5
96-8255	17	37	46	5	4
96-8341	19	63	18	16	4
96-8450	4	7	89	4	3
96-8861	17	60	23	11	4

TS : Transmission Solaire en %
RS : Réflexion Solaire en %
AS : Absorption Solaire en %
TS + RS + AS = 100 % de l'énergie incidente

TV n-h : Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %
TV n-n : Transmission lumière Visible normale - normale en %

Technologie exclusive **Précontraint Serge Ferrari®**

La technologie Précontraint Serge Ferrari® mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension durant tout le cycle de fabrication.

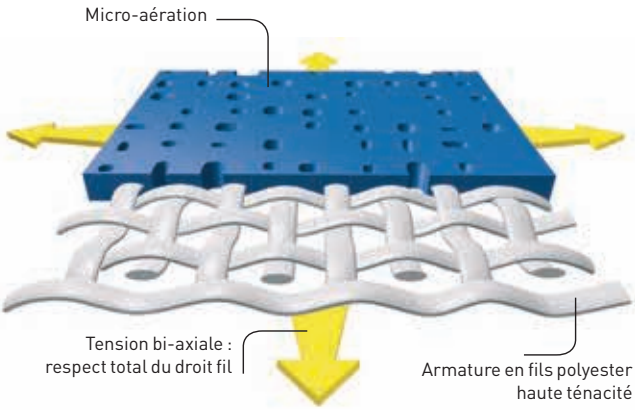

Caractéristiques	Bénéfices*
• Exceptionnelle stabilité dimensionnelle	• **Ne se déforme pas lors de sa mise en œuvre et de son utilisation**
• Résistance mécanique durable	• **Ne s'allonge pas, ne se déchire pas**
• Épaisseur d'enduction supérieure à la crête des fils	• **Longévité esthétique et mécanique** • **Faible épaisseur**
• Extrême planéité	• **Surface lisse, entretien facilité** • **Encombrement réduit, enroulement facile**

**Bénéfices observés dans le cadre d'une utilisation normale du produit*

ECO IDentity, performance sanitaire et environnementale

Serge Ferrari évalue la performance sanitaire et environnementale de ses matériaux composites grâce à 5 indicateurs. Le niveau "**R**" représente la réglementation ou l'offre de base en l'absence d'exigences réglementaires. Les niveaux supérieurs représentent les avancées volontaires qui vont au-delà de la réglementation.

Pour plus d'informations, nous consulter.

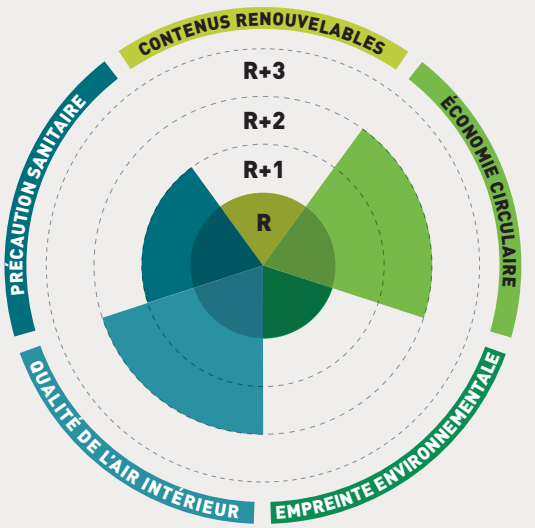

Profil ECO IDentity de Soltis 96

PRÉCAUTION SANITAIRE
R+1 : SVHC* < 0,1 % (substances autorisées par REACH mais listées par l'agence européenne)

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
R+2 : classement A+ pour l'étiquetage sanitaire

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
R : aucune évaluation

ECONOMIE CIRCULAIRE
R+2 : recyclage effectif via Texyloop

CONTENUS RENOUVELABLES
R : pas de composant biosourcé

**SVHC (Substance of Very High Concern)*

ECO IDentity est conforme à la norme de communication environnementale ISO 14021 :
• exact • vérifiable • pertinent • non trompeur

SOLTIS 96

Propriétés techniques	Soltis 96	Normes
Poids	400 g/m²	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0.45 mm	
Laize	267 cm	
Longueur des rouleaux		
Format standard pièce	40 ml	
Propriétés physiques		
Résistance rupture (chaîne/trame)	220/220 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	30/25 daN	DIN 53.363
Réaction au feu		
Classement	**M2**	NFP 92-507
Systèmes de management		
de la qualité		ISO 9001
Certifications, labels, garanties, recyclabilité		

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.
L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.
Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

OUTILS ET SERVICES

- Service personnalisé de simulation de performances thermiques de vos projets et des protections solaires Soltis associées : contacter votre interlocuteur Serge Ferrari
- Outil d'évaluation d'économies d'énergie réalisables grâce aux protections solaires Soltis : www.textinergie.org
- Docuthèque et photothèque : www.sergeferrari.com

FR | Soltis est une marque déposée Serge Ferrari.
Réf. 1019 • FEVRIER 2016/V1.01

Photo de couverture : Maison individuelle - Brésil
Photos intérieures : photos non contractuelles données à titre d'exemple
Photos : Serge Ferrari SAS

→ Contact
- Siège social : + 33 (0)4 74 97 41 33
- Votre contact local : www.sergeferrari.com

→ Service Prescription
- Tél. + 33 (0)4 74 83 59 59
- prescription@sergeferrari.com

→ TEXYLOOP®
- La filière de recyclage opérationnelle Serge Ferrari
- Matières premières secondaires à forte valeur intrinsèque compatibles avec de multiples process
- Une réponse quantifiée pour lutter contre l'épuisement des ressources naturelles

www.texyloop.com

www.sergeferrari.com

Serge Ferrari