

SOLTIS

W96



Serge Ferrari

AVANTAGES UNIQUES

- Luminosité préservée
- Protection contre les intempéries
- Protection contre la chaleur
- Haute résistance des couleurs aux UV
- Facilité d'entretien

APPLICATIONS

- Pergolas, auvents
- Voiles d'ombrage
- Petites structures d'ombrage
- Stores corbeille
- Vélums



Soltis W96 arrête l'eau, pas la lumière



Protection 100% efficace toute l'année



Souplesse et facilité de mise en œuvre

Imperméabilité et luminosité

Soltis W96 est un screen imperméable qui préserve une excellente luminosité contrairement aux toiles étanches classiques, souvent occultantes.

Soltis W96 se distingue par :

- son aspect texturé en transparence,
- son niveau élevé de translucidité qui laisse passer la lumière naturelle sans éblouissement.

Son traitement imperméable procure :

- une protection contre les intempéries efficace et durable dans le temps,
- une réflexion de la chaleur pour une ambiance thermique agréable.

Soltis W96 assure un confort absolu sur les terrasses et balcons qui deviennent exploitables tout au long de l'année. L'aménagement des espaces extérieurs est plus vite rentabilisé.

Esthétique et facilité d'entretien

Soltis W96 s'intègre dans les projets où l'esthétique n'est pas une option.

Il se différencie des solutions imperméables standards par des caractéristiques uniques :

- combinaison possible avec la version micro-aérée Soltis 96 qui offre le même aspect en transparence,
- entretien facile et rapide,
- durabilité des couleurs dans le temps.

SOLTIS

W96

Les coloris et contextures présentés dans ce fichier numérique sont donnés à titre indicatif. Visibles à l'écran ou imprimés, ils ne peuvent en aucun cas être conformes à l'identique des coloris réels de la gamme Soltis et sont donc non contractuels.




W96-2047



W96-8102



W96-1103

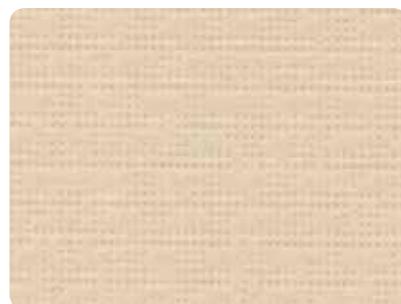

W96-8861



W96-2171



W96-2047

Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)

	Références	TS	RS	AS	TV n-h
	W96-1103	17	67	16	16
	W96-2047	3	11	86	3
	W96-2171	9	52	39	4
	W96-8102	17	71	12	17
	W96-8861	13	63	24	9

TS : Transmission Solaire en %

RS : Réflexion Solaire en %


AS : Absorption Solaire en %

TS + RS + AS = 100 % de l'énergie incidente


TV n-h : Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %

Soltis W96 & Soltis 96 : une solution complète


Soltis 96 est la version micro-aérée du Soltis W96 pour les projets qui requièrent une protection solaire renforcée sans caractère imperméable.

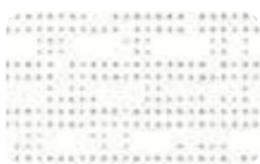


96-8102*

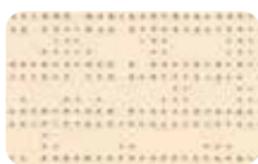


96-8341

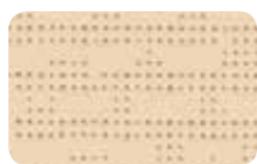


96-8861*

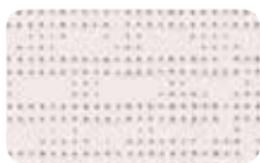


96-2001

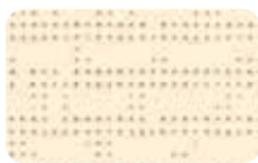

96-1103*

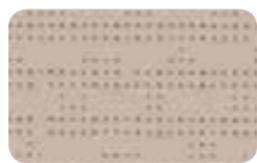

96-2135

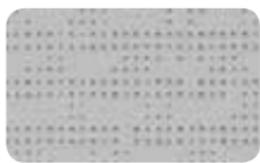


96-2171*



96-2047*



96-8450

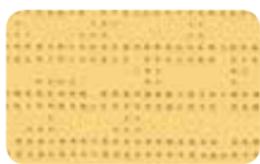

96-1013



96-8255



96-8056




96-2161

* Coloris coordonnés aux screens Soltis W96

Technologie exclusive Précontraint Serge Ferrari®



La technologie Précontraint Serge Ferrari® mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension durant tout le cycle de fabrication.

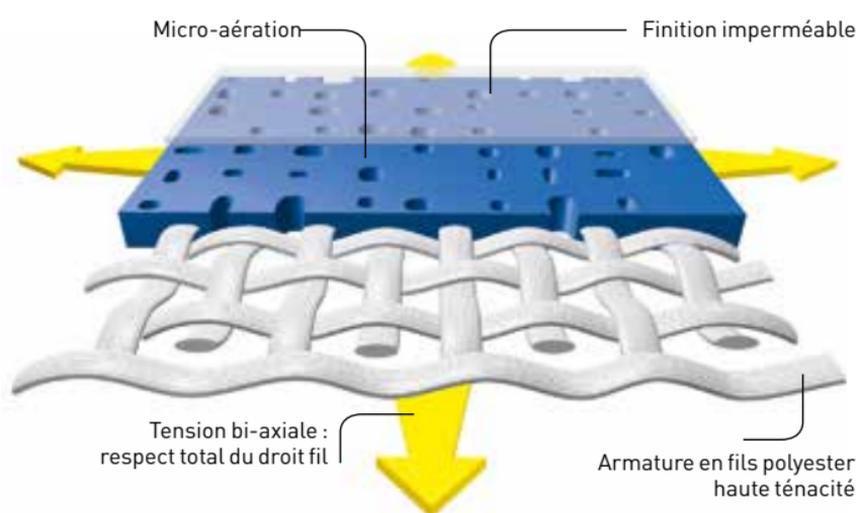

Caractéristiques

Bénéfices*

- | | |
|--|--|
| • Exceptionnelle stabilité dimensionnelle | • Ne se déforme pas lors de sa mise en œuvre et de son utilisation |
| • Résistance mécanique durable | • Ne s'allonge pas, ne se déchire pas |
| • Épaisseur d'enduction supérieure à la crête des fils | • Longévité esthétique et mécanique
• Faible épaisseur, encombrement réduit, enroulement facile |
| • Extrême planéité | • Esthétique garantie
• Surface lisse, entretien facilité |

*Bénéfices observés dans le cadre d'une utilisation normale du produit

Propriétés techniques	Soltis W96	Normes
Poids	620 g/m ²	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0.56 mm	
Laize	267 cm	
Longueur des rouleaux		
Format standard pièce	35 ml	
Propriétés physiques		
Résistance rupture (chaîne/trame)	220/220 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	25/20 daN	DIN 53.363
Réaction au feu		
Classement	M2	NFP 92-507
Systèmes de management		
de la qualité		ISO 9001
Certifications, labels, garanties, recyclabilité		



Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

OUTILS ET SERVICES

- Service personnalisé de simulation de performances thermiques de vos projets et des protections solaires Soltis associées : contacter votre interlocuteur Serge Ferrari
- Outil d'évaluation d'économies d'énergie réalisables grâce aux protections solaires Soltis : www.textinergie.org
- Docuthèque et photothèque : www.sergeferrari.com

→ Contact

- Siège social : + 33 (0)4 74 97 41 33
- Votre contact local : www.sergeferrari.com

→ Service Prescription

- Tél. + 33 (0)4 74 83 59 59
- prescription@sergeferrari.com

→ TEXYLOOP®

- La filière de recyclage opérationnelle Serge Ferrari
- Matières premières secondaires à forte valeur intrinsèque, compatibles avec de multiples process
- Une réponse quantifiée pour lutter contre l'épuisement des ressources naturelles

www.texyloop.com