

PVC TARPAULINS RANGE

LAC 900, DICOPLAN, LAC 680, LAC 640, ECOLAC 640, UNILAC

GAMME BÂCHE PVC / PVC BESCHICHTETE PLANEN
GAMA PARA TOLDOS DE PVC / GAMMA TESSUTI SPALMATI

APPLICATIONS :

Side curtains and truck roofing, flexible doors, flat tarpaulins, banners and agriculture tarpaulins

APPLICATIONS :

Rideaux et toits de camion, portes souples, bâches plates, banderoles, bâches agricoles

ANWENDUNG :

LKW-Planen, flexible Schnelllaufstore, Dach-und Seitenplanen, Banner, Planen für den Agrarbereich

APLICACIONES :

lonas para laterales y techos de camiones, puertas flexibles, lonas para protección, banderolas, lonas agrícolas

APPLICAZIONI :

Teloni per camion, porte flessibili, copertoni piani, striscioni, tessuti spalmati per agricoltura

LAC 900

EN*
12641-2



900 g/m²



3m




LAC 900


EN*
12641-2


900 g/m²


3m



867 (RAL 9010)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7455 (RAL 9016)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7458 (RAL 1015)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7443 (RAL 1014)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7440 (RAL 1018)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7441 (RAL 1021)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7456 (RAL 1003)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7445 (RAL 2008)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7444 (RAL 2004)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7447 (RAL 3020)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7523
3.00 m
x 30-60-200 ml



7446 (RAL 3002)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7449 (RAL 5012)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7450 (RAL 5015)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7492
3.00 m
x 30-60-200 ml



7486
3.00 m
x 30-60-200 ml



7307 (RAL 5010)
3.00 m
x 30-60-200 ml



941
3.00 m
x 30-60-200 ml



7290 (RAL 5002)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7448 (RAL 5003)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7309 (RAL 5013)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7451 (RAL 6005)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7454 (RAL 6028)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7491
3.00 m
x 30-60-200 ml



995 (RAL 6026)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7452 (RAL 6018)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7459 (RAL 7035)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7374 (RAL 7038)
3.00 m
x 30-60-200 ml



939
3.00 m
x 30-60-200 ml



7301 (RAL 9006)
3.00 m
x 30-60-200 ml



7196 (RAL 7037)
3.00 m
x 30-60-200 ml



810 (RAL 9005)
3.00 m
x 30-60-200 ml

*Complies with : EN 12641-2 / Conforme à la norme : EN 12641-2 / Entspricht : EN 12641-2 / Conforme a la norma EN 12641-2 / Conforme con : EN 12641-2

DICOPLAN



680 g/m²



3m




DICOPLAN




680 g/m²



3m



867 (RAL 9010)
2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



7455 (RAL 9016)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7457 (RAL 1013)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7458 (RAL 1015)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7443 (RAL 1014)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7440 (RAL 1018)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7441 (RAL 1021)
2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



7456 (RAL 1003)
2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



7445 (RAL 2008)
2.50 m
x 30-60-250 ml




7444 (RAL 2004)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7447 (RAL 3020)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7446 (RAL 3002)
2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



887 (RAL 8017)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7449 (RAL 5012)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7450 (RAL 5015)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7307 (RAL 5010)
2.50 m
x 30-60-250 ml



941
1.50 - 2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



7290 (RAL 5002)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7448 (RAL 5003)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7309 (RAL 5013)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7451 (RAL 6005)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7454 (RAL 6028)
2.50 m
x 30-60-250 ml



995 (RAL 6026)
2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



7452 (RAL 6018)
3.00 m
x 30-60-250 ml



7459 (RAL 7035)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7374 (RAL 7038)
2.50 m
x 30-60-250 ml



7344
2.50 m
x 30-60-250 ml



939
2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



7301 (RAL 9006)
2.50 - 3.00 m
x 30-60-250 ml



7196 (RAL 7037)
2.50 m
x 30-60-250 ml



810 (RAL 9005)
2.50 m
x 30-60-250 ml

LAC 680

Excellent abrasion resistance due to the substantial coating layer :
ideal for truck roofing.

 *Le poids élevé confère au produit une meilleure résistance à l'abrasion, importante pour les toits de camion.*

 *Hervorragende Abriebfestigkeit aufgrund einer stärkeren Beschichtung: ideal für Lkw-Dächer.*

 *Excelente resistencia a la abrasión debido a una mayor cantidad de recubrimiento: ideal para techos de camión.*

 *Eccellente resistenza all'abrasione dovuta al consistente strato di Spalmatura: ideale per la copertura dei camion.*



680 g/m²



3.20m

867 (RAL 9010)

2.50 - 2.85 - 3.00 -
3.20 m x 60-250 ml



LAC 640




810 (RAL 9005)
1.50 - 3.00 m
x 60-250 ml




640 g/m²



3m



867 (RAL 9010)
1.50 - 2.50 - 3.00 m
x 60-250 ml



7462
3.00 m x 60-250 ml



7350
3.00 m x 60-250 ml



7458 (RAL 1015)
3.00 m x 60-250 ml



7441 (RAL 1021)
3.00 m x 60-250 ml



7445 (RAL 2008)
3.00 m x 60-250 ml



7444 (RAL 2004)
3.00 m x 60-250 ml



7446 (RAL 3002)
1.50 - 3.00 m
x 60-250 ml



7450 (RAL 5015)
1.50 - 3.00 m
x 60-250 ml



941
1.50 - 2.50 - 3.00 m
x 60-250 ml



995 (RAL 6026)
1.50 - 2.50 - 3.00 m
x 60-250 ml




7345 (RAL 6014)
3.00 m x 60-250 ml



939
1.50 - 2.50 - 3.00 m
x 60-250 ml



7196 (RAL 7037)
1.50 - 2.50 - 3.00 m
x 60-250 ml



7412 (RAL 7024)
3.00 m x 60-250 ml



7301 (RAL 9006)
3.00 m x 60-250 ml

ECOLAC 640



7196 (RAL 7037)
3.00 m x 60-250 ml

Limited availability. Reverse side colour may vary.

 *Disponibilité limitée. Coloris face envers non constant.*


 *Begrenzte Verfügbarkeit. Farbabweichungen auf der Rückseite, bei Restpastenwaren, sind produktionsbedingt.*

 *Disponibilidad limitada. El color en la cara interna puede variar.*

 *Disponibilità limitata. Il colore del rovescio può variare.*



UNILAC



867 (RAL 9010)
3.00 m x 60-250 ml



941
3.00 m x 60-250 ml



939
3.00 m x 60-250 ml



995 (RAL 6026)
3.00 m x 60-250 ml



540 g/m²



3m



	LAC 900	DICOPLAN	LAC 680	LAC 640	UNILAC
Base cloth <i>Support / Trägergewebe</i> <i>Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT
Coating <i>Enduction / Beschichtung</i> <i>Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)
Finish <i>Finition / Ausstattung</i> <i>Acabado / Finizione</i>	Cleangard	Cleangard	Cleangard	Cleangard	Cleangard
Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht</i> <i>Peso total / Peso totale</i>	900 g/m²	680 g/m²	680 g/m²	640 g/m²	540 g/m²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit</i> <i>Resistencia a la rotura</i> <i>Resistenza alla rottura</i>	400/400 daN	260/250 daN	220/210 daN	220/210 daN	220/210 daN
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure</i> <i>Weiterreissfestigkeit</i> <i>Resistencia al desgarrar</i> <i>Resistenza allo strappo</i>	60/50 daN	32/28 daN	30/25 daN	30/25 daN	25/20 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung</i> <i>Adherencia / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm
Temperature resistance > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation</i> <i>Temperaturbeständigkeit</i> <i>Resistencia máxima a la temperatura</i> <i>Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C	-30°C +70°C	-30°C +70°C	-30°C +70°C	-30°C +70°C
Flame Retardancy > DIN 75200 <i>Ignifugation / Brennverhalten</i> <i>Ignifugación / Ignifugazione</i>	< 100 mm/mm	< 100 mm/mm	< 100 mm/mm	< 100 mm/mm	< 100 mm/mm



Dickson PVC fabrics are recyclable

 *Les produits PVC Dickson sont recyclables*

 *Alle PVC-beschichteten Dickson Produkte sind recyclebar*

 *Todos los artículos recubiertos de PVC Dickson son reciclables*

 *Tutti i prodotti in PVC Dickson sono riciclabili*



All PVC coated fabrics can be slit

 *Tous les articles enduits PVC sont tronçonnables*

 *Für alle PVC-beschichteten Produkte gibt es den Schneide-Service*

 *Todos los artículos recubiertos de PVC se pueden cortar*

 *Tutti i prodotti spalmati in PVC si possono tagliare nella misura desiderata*



Other colours are available on special production

 *Autres coloris possibles sur fabrications spéciales*

 *Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich*

 *Otros colores disponibles bajo pedido mínimo*

 *É possibile realizzare colori diversi per produzioni speciali*

Average values, non-contractual
Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte / Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale

Width / Laize / Breite / Ancho / Altezza (m)					
RAL	REF.	UNILAC	LAC 640	DICOPLAN	LAC 900
1003	7456	-	-	2.50	3.00
1013	7457	-	-	2.50	-
	7350	-	3.00	-	-
1014	7443	-	-	2.50	3.00
1015	7458	-	3.00	2.50	3.00
1018	7440	-	-	2.50	3.00
-	7462	-	3.00	-	-
1021	7441	-	3.00	2.50-3.00	3.00
2004	7444	-	3.00	2.50	3.00
2008	7445	-	3.00	2.50	3.00
3002	7446	-	1.50-3.00	2.50-3.00	3.00
3020	7447	-	-	2.50	3.00
-	7523	-	-	-	3.00
-	941	3.00	1.50-2.50-3.00	1.50-2.50-3.00	3.00
-	7492	-	-	-	3.00
-	7486	-	-	-	3.00
5002	7290	-	-	2.50	3.00
5003	7448	-	-	2.50	3.00
5010	7307	-	-	2.50	3.00
5012	7449	-	-	2.50	3.00

Width / Laize / Breite / Ancho / Altezza (m)					
RAL	REF.	UNILAC	LAC 640	DICOPLAN	LAC 900
5013	7309	-	-	2.50	3.00
5015	7450	-	1.50-3.00	2.50	3.00
6005	7451	-	-	2.50	3.00
6014	7345	-	3.00	-	-
6018	7452	-	-	3.00	3.00
6026	995	3.00	1.50-2.50-3.00	2.50-3.00	3.00
6028	7454	-	-	2.50	3.00
-	7491	-	-	-	3.00
-	939	3.00	1.50-2.50-3.00	2.50-3.00	3.00
-	7344	-	-	2.50	-
7024	7412	-	3.00	-	-
7035	7459	-	-	2.50	3.00
7037	7196	-	1.50-2.50-3.00	2.50	3.00
7038	7374	-	-	2.50	3.00
8017	887	-	-	2.50	-
9005	810	-	1.50-3.00	2.50	3.00
9006	7301	-	3.00	2.50-3.00	3.00
9010	867	3.00	1.50-2.50-3.00	2.50-3.00	3.00
9016	7455	-	-	2.50	3.00

SYSTEM LOWICK

Dickson's unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new.


 *Traitement spécifique à Dickson pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.*

 *Das einzigartige Herstellungsverfahren von Dickson verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.*

 *Tratamiento específico de Dickson para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.*

 *Trattamento specifico Dickson per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.*

Classic coatings

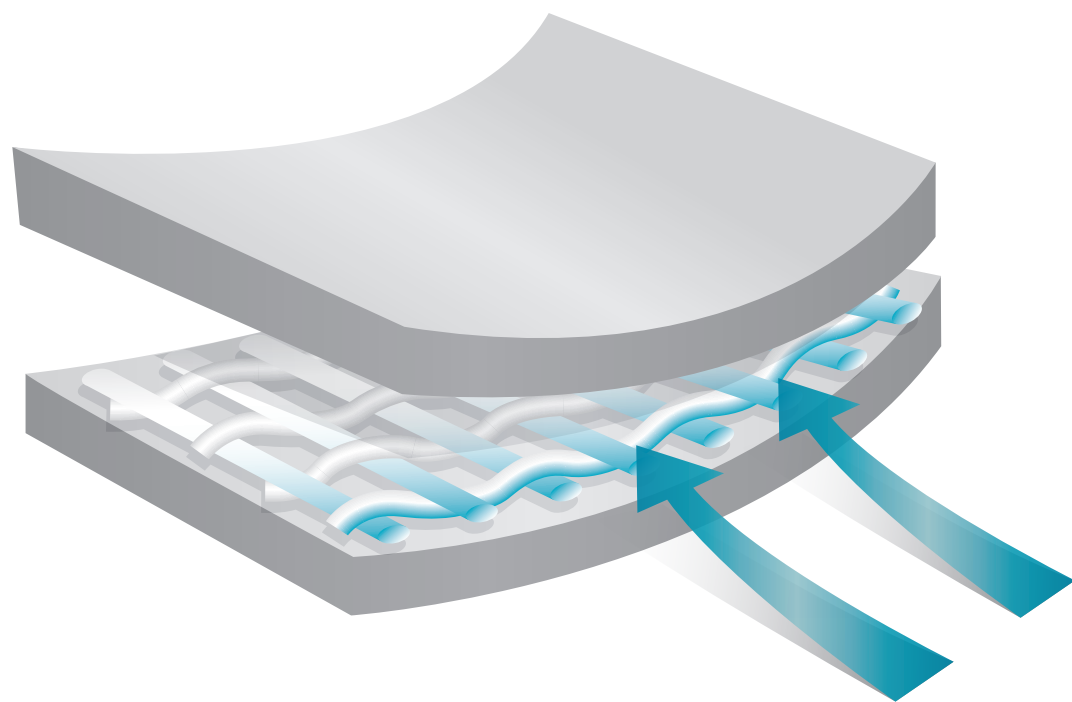

Moisture penetration


Enduction classique : pénétration de l'humidité

Klassisches Beschichtungsverfahren : feuchtigkeitsdurchdringung

Recubrimiento clásico : penetración de humedad

Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

Dickson's LOWICK System

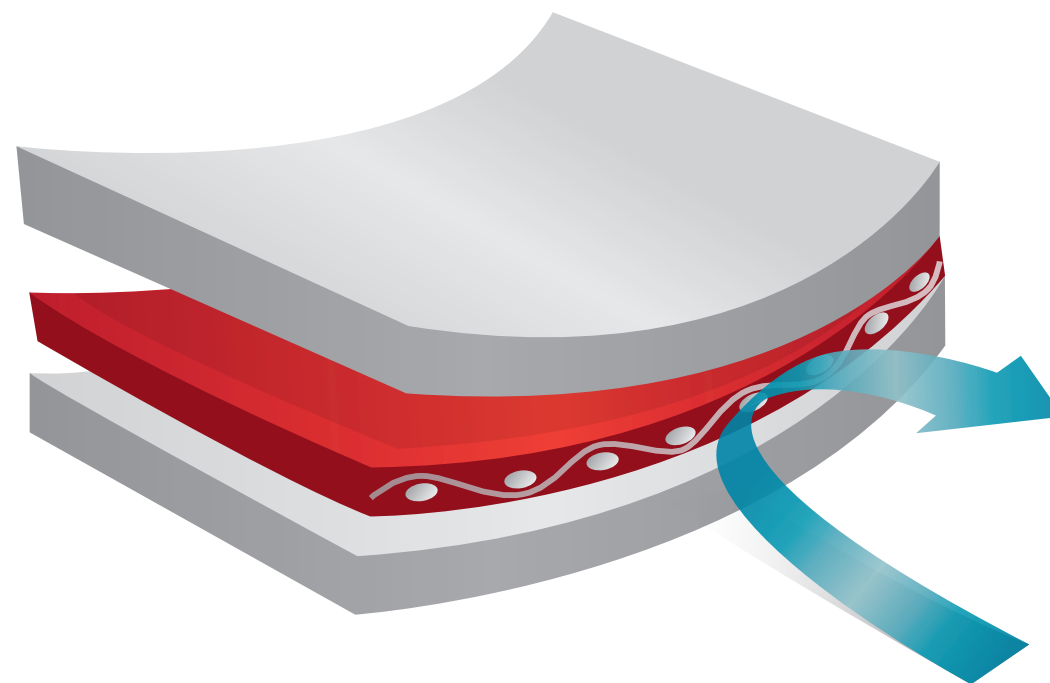

Total coating impregnation of the yarn

Imprégnation totale des fils dans la matière

Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe

Impregnación total del hilo del material

Impregnazione totale dei fili nel materiale



The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents soiling and facilitates cleaning. A solid protection against weathering.

-  *Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistant aux intempéries.*
-  *Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für eine glatte und stärker schmutzabweisende Oberfläche. Wirksamer Schutz gegen Witterungseinflüsse.*
-  *Tratamiento en las dos caras para conseguir una superficie lisa y más limpia. Una protección resistente a la intemperie.*
-  *Trattamento sulle due facce per garantire una superficie liscia e meno sensibile allo sporco. Una protezione resistente alle intemperie.*

ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant

*Résistant aux intempéries / Wetterbeständig
Resistente a la intemperie / Resistente alle intemperie*



Easier to clean

*Plus facilement nettoyable / Leichter zu reinigen
Más fácil de limpiar / Più facile da pulire*



Very good weldability

*Très bonne soudabilité / Sehr gute Schweißbarkeit
Muy buena soldabilidad / Ottima saldabilità*



Longer life

Plus de longévité / Längere Lebensdauer / Mayor vida útil / Maggiore durata



Suppleness

Souple / Flexibilität / Flexibilidad / Buona flessibilità



Smoother surface, less prone to soiling.

*Plus lisse et moins sujette aux salissures / Glatter und weniger schmutzanfällig
Más lisa y menos adherente para las manchas / Più liscia e meno sensibile allo sporco.*

MADE IN
 **FRANCE**

 **REACH**
COMPLIANCE

vinyl^{plus}
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT



DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark
and Dickson® is a registered
trademark of Glen Raven, Inc.