



### ► POINTS FORTS

- Protection thermique et lumineuse
- Parfaite visibilité vers l'extérieur
- Liberté de création
- Robustesse et longévité
- Garantie 10 ans

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


	Soltis FT 381	Normes
Surface endroit	métallique ou nacrée	
Surface envers	mate	
Fil	1100 Dtex PET HT	
Poids	550 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0,95 mm	EN ISO 5084
Laize	267 cm	(-1 mm/+1 mm)
Format standard pièce/bobine*	± 50 ml	
Résistance rupture (chaîne/trame)	330/330 daN/5cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	65/65 daN	DIN 53.363
Adhérence	9 daN/5 cm	EN ISO 2411
Températures extrêmes d'utilisation	- 30°C / + 70°C	
Réaction au feu	<b>M1/NFP 92-507 • Method 1 et 2/NFPA 701 • Class A/ASTM E84 • CSFM T19 • 1530.3/AS/NZS • Group 1/AS/NZS 3837 • G1/GOST 30244-94 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • VKF 5.3/SN 198898 • IMO.MSC.307(88) [2010 FTP Code] Annex 1 Partie 7</b>	
Euroclasse	<b>B-s2,d0/EN 13501-1</b>	
Systèmes de management de la qualité		ISO 9001

### COLORIS ET RÉFÉRENCES



Gris changeant

381-3121

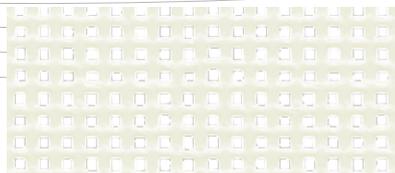


Blond cendré

381-3109




Beige sablé

381-3123

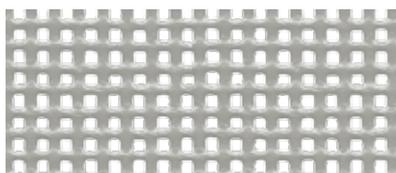


Métal argenté

381-3128

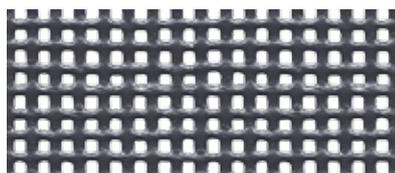


Noir ardoise

381-3113

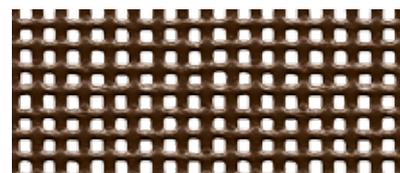


Marron chocolat

381-3108

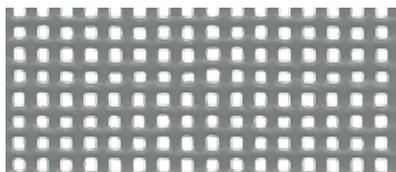


Métal martelé

381-3125

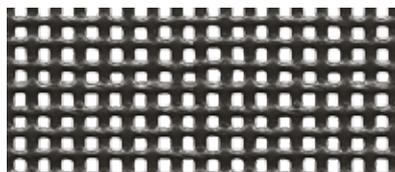


Noir cerise

381-3120

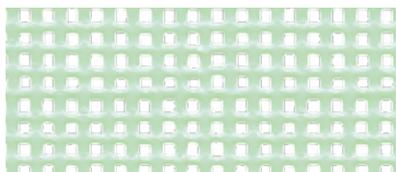


Vert lacté

381-3119

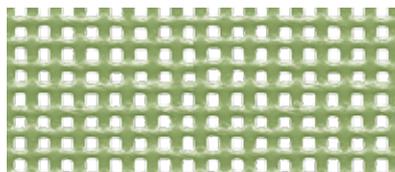


Vert cactus

381-3118

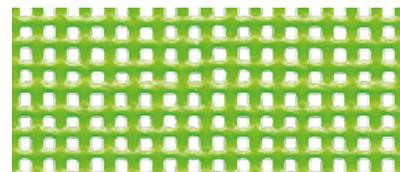


Vert printemps

381-3117

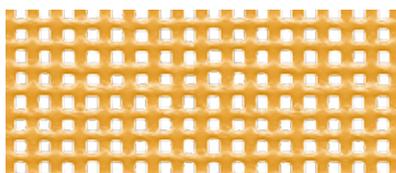


Doré épice

381-3124

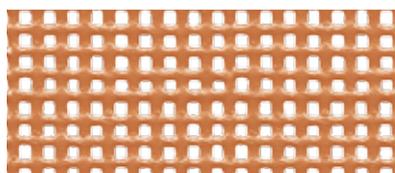


Cannelle cuivrée

381-3127

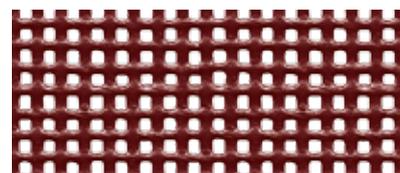

Rouge incandescent

381-3105

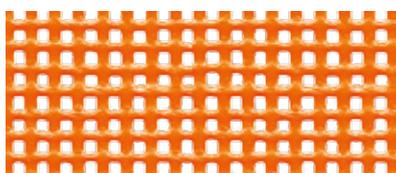

Orange citrouille

381-3101